

Rodillo Flexible Monobloc 'INBI'

INBI®

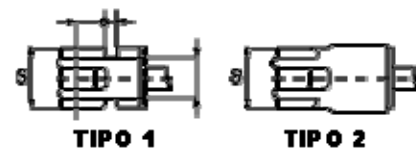
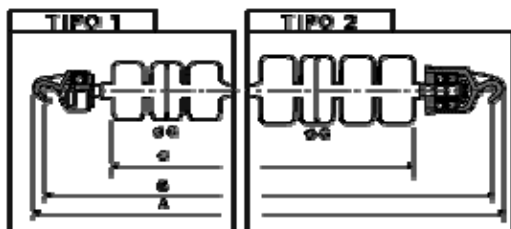
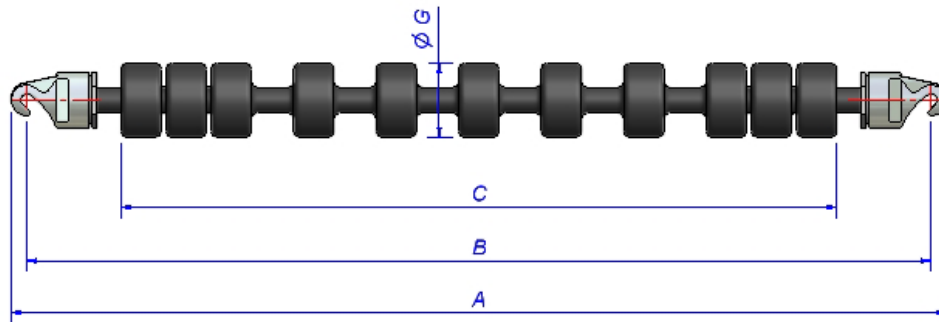


TABLA DIMENSIONES RODILLOS FLEXIBLES 'Monobloc INBI'

Banda mm.	-A-	-B-	-C-	-G-	-S-	Nº Discos	Configuración discos	Tipo	Peso Kg.
400mm.(16")	704	672	483	76	57	7	2-3-2	1	3.5
500mm.(20")	798	766	565	76	57	9	3-3-3	1	4.0
600mm.(24")	906	874	668	76	57	10	3-4-3	1	4.2
650mm.(26")	959	927	732	76	57	11	3-5-3	1	4.5
700mm.(28")	1.003	971	760	76	57	11	3-5-3	1	4.6
750mm.(30")	1.055	1.023	826	76	57	13	4-5-4	1	4.7
800mm.(32")	1.102	1.070	900	76	57	13	3-7-3	1	5.0
900mm.(36")	1.219	1.187	990	76	57	15	4-7-4	1	5.6
1.000mm.(42")	1.400	1.362	1.117	92	62	17	4-9-4	2	9.5
1.200mm.(48")	1.554	1.520	1.298	92	62	19	4-11-4	2	10.3
1.400mm.(54")	1.718	1.684	1.434	92	62	21	4-13-4	2	11.0

Notas:

- ◆ Opción de fabricación en caucho negro antiabrasivo, caucho blanco (sector alimentario) y poliuretano.
- ◆ Solicite las Instrucciones Generales de Montaje.
- ◆ Para los datos y construcción de los soportes, puede contactar con nuestro Departamento Técnico

Nuestro Departamento Técnico está a su disposición para cualquier duda o consulta que desee realizarnos.

Cintrol, S.L.

Pol. Ind. Gorosibai, s/n
48960 Galdacano - Vizcaya - ESPAÑA
Tel.: (34) 944 572 125*
E-mail: cintrolsl@cintrolsl.com
Web: www.cintrolsl.com



CONVEYOR BELT COMPONENTS Design - Engineering - Manufacturing