


Konveyör Bantlar için “Las-Tech” Lastik Ekler

Las-Tech Kauçuk Bağlantı Elemanı, yüksek esnekliği, dayanıklılığı ve kolay montajıyla öne çıkar. Kauçuk, tekstil ve metal yapı malzemelerinden oluşan esnek ve dayanıklı bir bağlantı olup, konveyör bantlarının iki ucunu özel akıllı vidalarla birleştirir. Sonuç olarak uzun ömürlü, güçlü ve darbeye karşı dirençli bir bağlantı elde edilir.

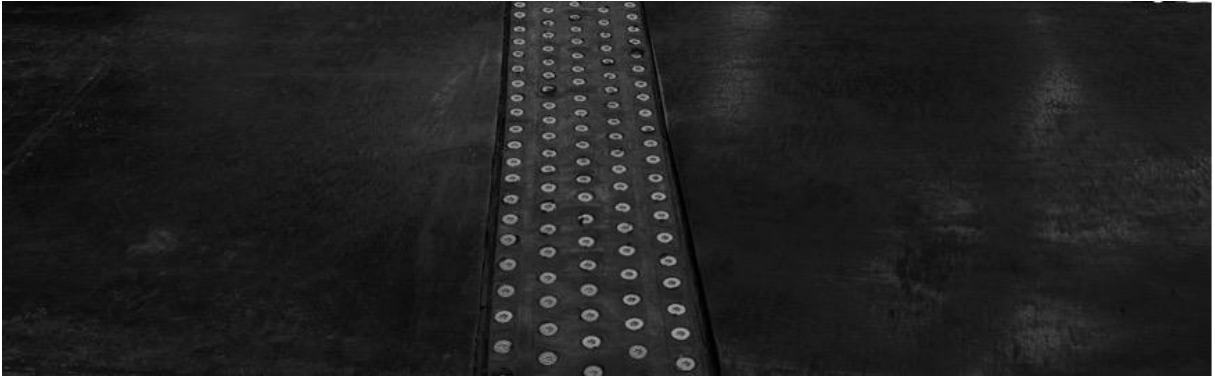

Temel Özellikler:

- Konveyör bantlarının kopma mukavemetine yakın yüksek gerilme dayanımı.
- Aşınma ve kesilmelere karşı dirençli.
- Sürekli esnemelere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış esnek yapı. Küçük çaplı tamburlarla uyumludur.
- Hızlı ve kolay montaj; uzman teknisyen gerektirmez. Kurulum için sadece elektrikli ya da pnömatik matkap ve birlikte sağlanan özel akıllı vidalar yeterlidir.
- Tüm konveyör bant tipleri ile uyumludur. Las-Tech, farklı kauçuk sınıfları ve anti-manyetik vidalarla üretilebilir.

- Bantta önceden delme işlemi veya şablon gerektirmez. Sıyırıcılarla iyi uyumludur. Montaj esnasında üst ve alt kaplamalar, RLas-Tech'in bant yüzeyiyle aynı düzlemde kalmasını sağlamak için soyulur.
- Tek parça yapıdadır; bu sayede geleneksel menteşeli sistemlerdeki malzeme sızıntısı sorunlarını ortadan kaldırır.

Uygulama Alanları:



Madencilik



Çelik Endüstrisi



Çimento Endüstrisi



Enerji Santralleri

Teknik Özellikler:

Maks. Bant Gerilimi	N/mm	63-65	80-85	100-125
Uygun Bantlar		EP400 - EP500 - EP630	EP800 - EP1000	EP1000 - EP1250
Min. Tahrik Tamburu Çapı	mm	400-500	500-630	630-800
Maksimum Uzunluk	m	25		15
Montaj Gereci	mm	Elektrikli veya pnömatik matkap		
Las-Tech Genişliği	mm	115	162	265
Vida Adedi	Ad/m	220	308	258

* Bazı özel sınıflar belirli uzunluklarda ve rulolar halinde üretilmeyebilir

* Diğer ihtiyaçlarınız ve özel sınıflar talep üzerine üretilir

Vida Seçimi ve Sağlanan Kit

MODEL	METRİK VİDA
RF-63	M5 X 24
RF-65	
RF-80	
RF-85	
RF-100	M6 X 27
RF-125	




Paslanmaz Çelik

Vidalar



Aralayıcı



25m'lik Rulo

Kauçuk Kalite Seçenekleri:

- N: Aşınmaya dayanıklı
- G: Gres ve yağa dayanıklı
- S: Aleve dayanıklı
- HR: Isıya dayanıklı (T2/T3)